

Все варианты КП в одном документе

Заказчик: **Иван** · Сформирован: 01.08.2026 17:27

Полная стоимость проекта = строительство тёплого контура + разработка АР (180 000 ₽) + инженерные системы (1 580 000 ₽). Ниже — сравнение всех трёх вариантов КП. Цены ориентировочные; финал — после выезда и спецификации.

Полная стоимость проекта по вариантам

Вариант	Тёплый контур, ₽	АР, ₽	ИР, ₽	Итого проект, ₽
Базовый Газобетон · базовый тёплый контур	3 350 000	180 000	1 580 000	5 110 000
Средний (оптимальный) Клееный брус · средний	4 780 000	180 000	1 580 000	6 540 000
Средний + Газобетон · средний +	4 440 000	180 000	1 580 000	6 200 000

Состав полной стоимости:

- **Тёплый контур** — фундамент, стены, перегородки, окна, кровля, входная дверь, рабочий комплект АР/КР.
- **АР** — разработка презентационного архитектурного решения (визуализация дома + план помещений): 180 000 ₽ — PDF АР приложен к этому документу .
- **ИР** — инженерные системы: водоснабжение, канализация, отопление (газ), тёплые полы, вентиляция + смета: 1 580 000 ₽ — PDF ИР приложен .

Содержание документа

1. Эта страница — сводная стоимость
2. КП «Базовый»
3. КП «Средний (оптимальный)»
4. КП «Средний +»
5. Проект АР (визуализация и план)
6. Проект инженерных решений (ИР)

Документ подготовлен для сравнения вариантов и передачи заказчику. Не является офертой; итоговая смета уточняется договором.

ВАРИАНТ 1 · БАЗОВЫЙ

Дом из газобетонных блоков — тёплый контур (базовый)

Заказчик	Иван
Объект	Индивидуальный жилой дом, 1 этаж, современный стиль, ориентир 120-140 м² (расчёт выполнен на 130 м²)
Площадь (ориентир)	130 м²
Участок	Московская область, р-н Дмитровского шоссе, 10 соток, электричество есть
Менеджер	Светлана, отдел продаж «Дом-Мастер»

Оптимальный старт в рамках бюджета ~7-8 млн ₽. Газобетон D400-D500.

1. Состав работ: тёплый контур

№	Наименование	Состав / характеристика	Стоимость, ₽
1	Фундамент заливной ленточный	Лента 400 мм, глубина 1,5 м, бетон В25, гидроизоляция	780 000
2	Стены из газобетонных блоков	D400-D500, толщина 375 мм, клей, армопояс	1 150 000
3	Перегородки межкомнатные	Газобетон 100 мм, ~45 м.п.	210 000
4	Окна пластиковые	ПВХ 70 мм, 2-камерный стеклопакет, 8-9 изделий	320 000
5	Кровля — гибкая черепица	Стропила, ОСП, подкладка, черепица эконом-сегмента	690 000
6	Дверь входная железная	Стальная дверь стандарт, утепление, монтаж	55 000
7	Проект АР/КР (базовый комплект)	Рабочая документация под выбранный конструктив	145 000

Итого: тёплый контур

Ориентир на 130 м²: ~25 769 ₽/м². Запас на непредвиденные 7-10%.

3 350 000 ₽

2. Что входит / не входит

Входит в КП: - Фундамент заливной (бетонные работы + арматура) - Наружные стены выбранного материала - Межкомнатные перегородки - Окна ПВХ с монтажом - Кровля: стропильная система + гибкая черепица - Дверь входная металлическая с монтажом - Гидроизоляция, утепление по составу варианта	Не входит (отдельно / силами заказчика): - Чистовая внутренняя отделка (силами заказчика) - Инженерные сети «под ключ» — опция --with-engineering - Газгольдер / подключение газа (вне базовой ИР) - Ландшафт, забор, отмостка премиум-класса - Мебель, техника, внутренние двери - Госпошлины и согласования сверх стандартного комплекта АР/КР
---	--

- Доставка основных материалов на участок (в пределах 50 км от склада)

- Фасадная отделка (ФЗ) — опция --with-fz

3. Сроки и условия

- Срок тёплого контура: 3,5–4,5 месяца после старта фундаментного цикла.
- Старт: ~через 1 месяц после договора и аванса.
- Оплата поэтапная по актам готовности разделов сметы.
- Цена действительна 14 дней.

4. Гарантии

- 5 лет — на конструктив (фундамент, стены, несущие элементы)
- 2 года — на кровельные и монтажные работы тёплого контура
- 2 года — на монтаж инженерных систем (если ИР включена в КП)
- Гарантия фиксируется в договоре подряда

5. Следующий шаг

Выберите вариант КП. При необходимости приложим проект ИР и/или ФЗ. После выезда на участок подготовим договор и календарный план.

От «Дом-Мастер»

С предложением ознакомлен

Светлана, отдел продаж «Дом-Мастер» / подпись

Иван / подпись

КП подготовлено по итогам протокола телефонного разговора № 12/07 от 12.07.2026. Цены ориентировочные для Московской области; итоговая смета уточняется после выбора проекта и выезда на участок. Редактируемая HTML-версия сохранена рядом с этим PDF.

ВАРИАНТ 3 · СРЕДНИЙ

Дом из клееного бруса — тёплый контур (средний)

Заказчик	Иван
Объект	Индивидуальный жилой дом, 1 этаж, современный стиль, ориентир 120-140 м² (расчёт выполнен на 130 м²)
Площадь (ориентир)	130 м²
Участок	Московская область, р-н Дмитровского шоссе, 10 соток, электричество есть
Менеджер	Светлана, отдел продаж «Дом-Мастер»

Клееный брус 200×200 мм: тёплая эстетика и заводская геометрия.

1. Состав работ: тёплый контур

№	Наименование	Состав / характеристика	Стоимость, ₽
1	Фундамент заливной под брусовой дом	Лента/ростверк под сруб, бетон В25, гидроизоляция, закладные	920 000
2	Стены из клееного бруса	Клееный брус 200×200 мм, камерная сушка, сборка сруба	2 150 000
3	Перегородки межкомнатные	Каркас/брус 100-150 мм под чистовую отделку заказчика	260 000
4	Окна пластиковые	ПВХ 70-76 мм, 2-3 камеры, тёплый монтаж в брус	410 000
5	Кровля — гибкая черепица	Стропильная система, ОСП, подкладка, черепица средний сегмент	780 000
6	Дверь входная железная	Утеплённая стальная дверь, монтаж в брусовой проём	75 000
7	Проект АР/КР под клееный брус	Конструктив с учётом усадки и узлов бруса	185 000

Итого: тёплый контур

4 780 000 ₽

Ориентир на 130 м²: ~36 769 ₽/м². Запас на непредвиденные 7-10%.

2. Что входит / не входит

Входит в КП:

- Фундамент заливной (бетонные работы + арматура)
- Наружные стены выбранного материала
- Межкомнатные перегородки
- Окна ПВХ с монтажом
- Кровля: стропильная система + гибкая черепица

Не входит (отдельно / силами заказчика):

- Чистовая внутренняя отделка (силами заказчика)
- Инженерные сети «под ключ» — опция --with-engineering
- Газгольдер / подключение газа (вне базовой ИР)
- Ландшафт, забор, отмостка премиум-класса
- Мебель, техника, внутренние двери

- Дверь входная металлическая с монтажом
- Гидроизоляция, утепление по составу варианта
- Доставка основных материалов на участок (в пределах 50 км от склада)

- Госпошлины и согласования сверх стандартного комплекта АР/КР
- Фасадная отделка (ФЗ) — опция --with-fz

3. Сроки и условия

- Срок: 3–4 месяца после поставки домокомплекта (+4–6 недель на брус).
- Учесть технологическую паузу на усадку.
- Оплата поэтапная по актам.
- Согласовать инженерные закладные заранее.

4. Гарантии

- 5 лет — на конструктив (фундамент, стены, несущие элементы)
- 2 года — на кровельные и монтажные работы тёплого контура
- 2 года — на монтаж инженерных систем (если ИР включена в КП)
- Гарантия фиксируется в договоре подряда

5. Следующий шаг

Выберите вариант КП. При необходимости приложим проект ИР и/или ФЗ. После выезда на участок подготовим договор и календарный план.

От «Дом-Мастер»

С предложением ознакомлен

Светлана, отдел продаж «Дом-Мастер» / подпись

Иван / подпись

КП подготовлено по итогам протокола телефонного разговора № 12/07 от 12.07.2026. Цены ориентировочные для Московской области; итоговая смета уточняется после выбора проекта и выезда на участок. Редактируемая HTML-версия сохранена рядом с этим PDF.

ВАРИАНТ 2 · СРЕДНИЙ +

Дом из газобетонных блоков — тёплый контур (средний +)

Заказчик	Иван
Объект	Индивидуальный жилой дом, 1 этаж, современный стиль, ориентир 120-140 м² (расчёт выполнен на 130 м²)
Площадь (ориентир)	130 м²
Участок	Московская область, р-н Дмитровского шоссе, 10 соток, электричество есть
Менеджер	Светлана, отдел продаж «Дом-Мастер»

Усиленный конструктив и энергоэффективные окна/кровля.

1. Состав работ: тёплый контур

№	Наименование	Состав / характеристика	Стоимость, ₽
1	Фундамент заливной утеплённый	Лента усиленная / УШП-лайт, бетон В25-В30, ЭППС, гидроизоляция	1 050 000
2	Стены из газобетонных блоков	D400 премиум, 400 мм, клей, армопояс, перемычки	1 420 000
3	Перегородки межкомнатные	Газобетон 100-150 мм + усиление проёмов	280 000
4	Окна пластиковые энергосберегающие	ПВХ 76-80 мм, multifunctional glass unit, 8-9 изделий	480 000
5	Кровля — гибкая черепица (средний+)	Усиленная стропилка, мембрана, черепица бренд-сегмента	920 000
6	Дверь входная железная с терморазрывом	Терморазрыв, 2 контура уплотнения, монтаж	95 000
7	Проект АР/КР расширенный	АР + КР + узлы примыканий кровли/проёмов	195 000

Итого: тёплый контур

Ориентир на 130 м²: ~34 154 ₽/м². Запас на непредвиденные 7-10%.

4 440 000 ₽

2. Что входит / не входит

Входит в КП: - Фундамент заливной (бетонные работы + арматура) - Наружные стены выбранного материала - Межкомнатные перегородки - Окна ПВХ с монтажом	Не входит (отдельно / силами заказчика): - Чистовая внутренняя отделка (силами заказчика) - Инженерные сети «под ключ» — опция --with-engineering - Газгольдер / подключение газа (вне базовой ИР)
--	---

- Кровля: стропильная система + гибкая черепица
- Дверь входная металлическая с монтажом
- Гидроизоляция, утепление по составу варианта
- Доставка основных материалов на участок (в пределах 50 км от склада)

- Ландшафт, забор, отмостка премиум-класса
- Мебель, техника, внутренние двери
- Госпошлины и согласования сверх стандартного комплекта АР/КР
- Фасадная отделка (ФЗ) — опция --with-fz

3. Сроки и условия

- Срок: 4–5 месяцев.
- Старт возможен в августе 2026 при быстром согласовании.
- Оплата поэтапная по актам.
- Включена расширенная документация АР/КР.

4. Гарантии

- 5 лет — на конструктив (фундамент, стены, несущие элементы)
- 2 года — на кровельные и монтажные работы тёплого контура
- 2 года — на монтаж инженерных систем (если ИР включена в КП)
- Гарантия фиксируется в договоре подряда

5. Следующий шаг

Выберите вариант КП. При необходимости приложим проект ИР и/или ФЗ. После выезда на участок подготовим договор и календарный план.

От «Дом-Мастер»

С предложением ознакомлен

Светлана, отдел продаж «Дом-Мастер» / подпись

Иван / подпись

КП подготовлено по итогам протокола телефонного разговора № 12/07 от 12.07.2026. Цены ориентировочные для Московской области; итоговая смета уточняется после выбора проекта и выезда на участок. Редактируемая HTML-версия сохранена рядом с этим PDF.

АР — архитектурное решение (черновик)

Сформирован: 01.08.2026 17:28

ПРОЕКТ

Современный одноэтажный дом

Заказчик: Иван · одноэтажный современный · 120-140 · 1

СТИЛЬ
современный

УЧАСТОК
участок 10 соток, ровный, в районе
Дмитровского шоссе, подведено
электричество, газ отсутствует

ФАСАД И КРОВЛЯ
фасад с современными отделочными
материалами, плоская крыша, терраса

КОНСТРУКТИВ
стены из газобетона или кирпича, плоская
крыша, теплый контур

Планировочное решение

планировка включает зоны для дневного и ночного пребывания. Гостиная объединена с кухней, отдельная спальня для родителей, детская комната, гостевая комната, санузел, прихожая и котельная. Логика зонирования позволяет удобно перемещаться между зонами.

Состав помещений (жилые и подсобные)

- Гостиная - 30 м²
- Кухня - 15 м²
- Спальня - 20 м²
- Детская - 15 м²
- Гостевая - 12 м²
- Санузел - 5 м²
- Прихожая - 8 м²
- Котельная - 5 м²
- Терраса - 10 м²

Проемы, террасы, связи с улицей

окна в пол в гостиной и спальне, двери из массива, выход на террасу

Нормы и ограничения

учесть нормы по теплоизоляции и звукоизоляции, соблюдение СНиП по строительству

Следующие шаги до выпуска комплекта АР

подготовить проектную документацию, провести расчеты по материалам и стоимости, согласовать с клиентом

Визуализация экстерьера (AI)


Современный одноэтажный дом · 01.08.2026 17:28



Страница 2 — эскизный вид дома снаружи. Финальные фасады утверждаются после рабочих чертежей АР.

План дома — расстановка помещений (AI)

Современный одноэтажный дом · 120-140 · 01.08.2026 17:28

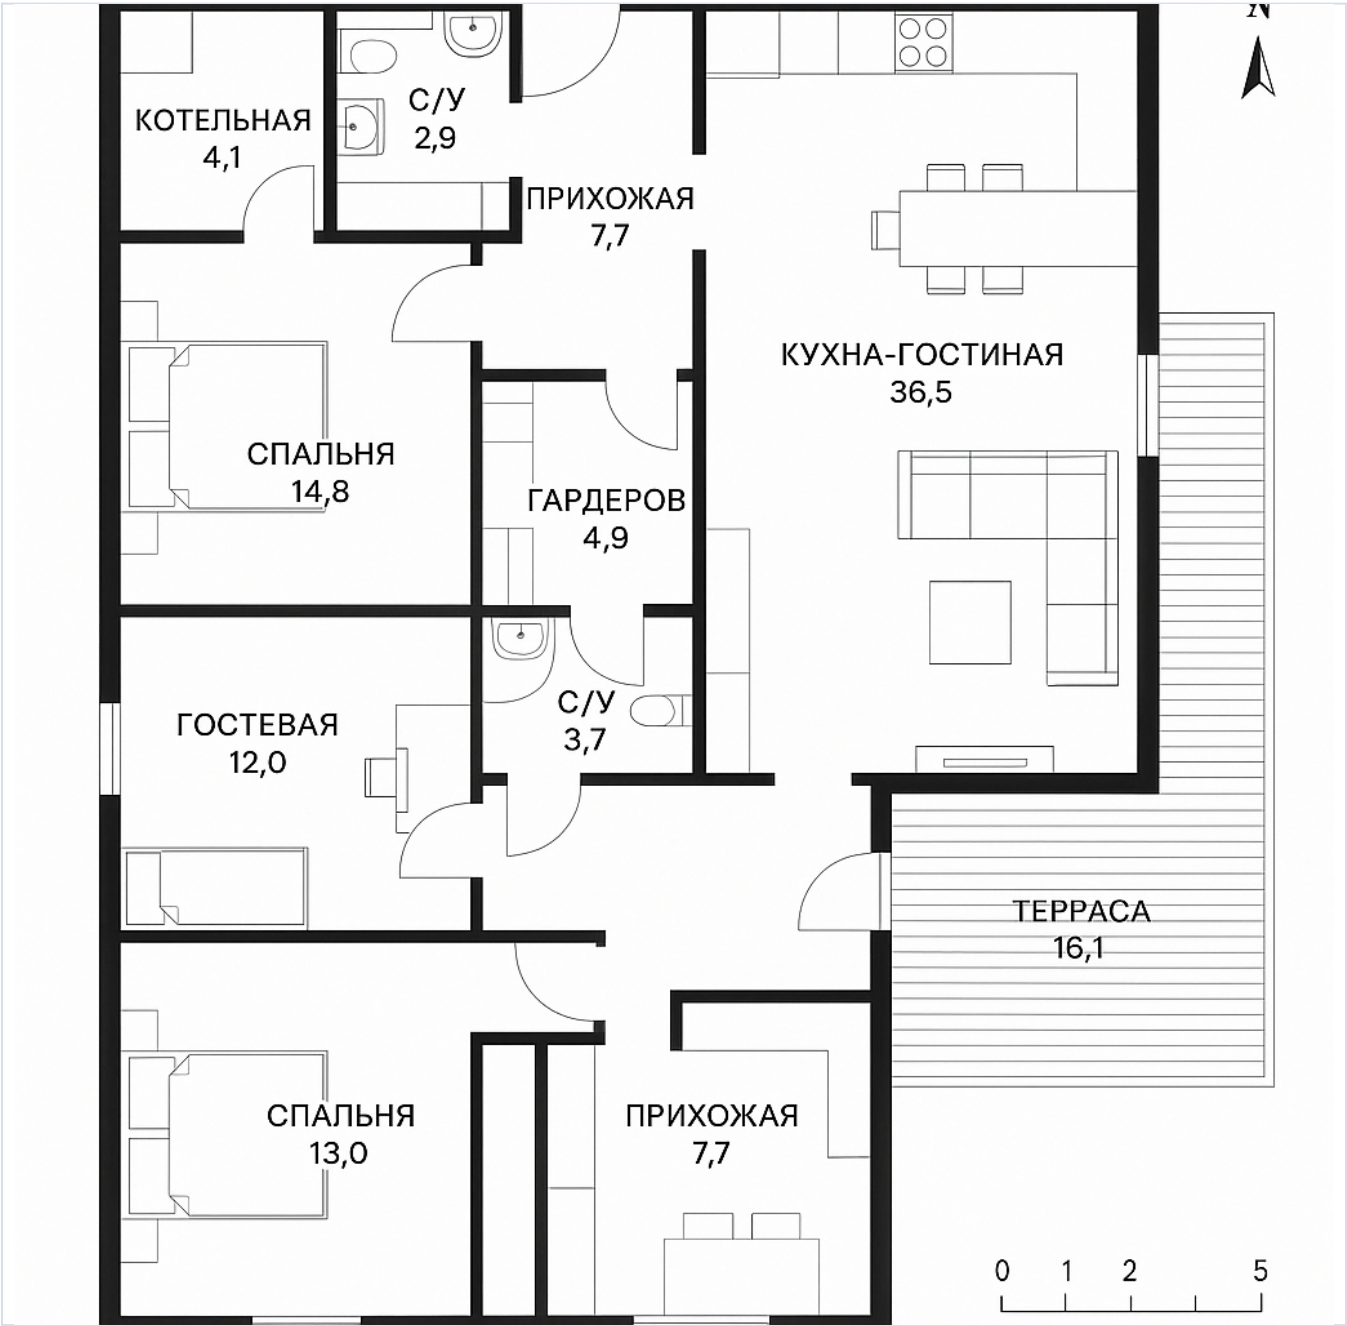

Состав помещений:

- Гостиная - 30 м²
- Кухня - 15 м²
- Спальня - 20 м²
- Детская - 15 м²
- Гостевая - 12 м²
- Санузел - 5 м²
- Прихожая - 8 м²
- Котельная - 5 м²
- Терраса - 10 м²

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ

Инженерные системы для оптимальной эксплуатации дома

Заказчик	Иван
Объект	Индивидуальный жилой дом
Площадь	120-140 м²
Участок	Участок в собственности, 10 соток, Дмитровское шоссе, электричество подведено, газа нет.

Проект инженерных решений обеспечивает водоснабжение, канализацию, газовое отопление, тёплые полы и вентиляцию для комфортной эксплуатации дома. Ниже — предварительная смета базового варианта для согласования с заказчиком.

1. Состав систем

Водоснабжение. Водоснабжение от скважины, разводка по дому, ГВС через бойлер.

Канализация. Канализация — септик с отводом.

Отопление (газ). Отопление на газе с использованием газгольдера, котёл, радиаторы.

Тёплые полы. Тёплые полы в зонах кухни и ванной, водяной контур.

Вентиляция. Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией.

2. Допущения и риски

Допущения: Проектирование инженерных систем с учетом бюджета 7-8 млн руб.

Риски / уточнить: Отсутствие газа на участке, необходимость уточнения по газгольдеру и его размещению.

3. Предварительная смета (базовый вариант)

Код	Система	Состав	Стоимость, ₽
ВК-1	Система водоснабжения	Ввод, разводка ХВС/ГВС, коллекторы, фильтр грубой очистки, бойлер косвенного нагрева (базовый)	245 000
ВК-2	Система канализации	Внутренняя разводка, выпуски, вентиляция стояка, подготовка к септику/ЛОС (без самого септика)	215 000
ОВ-1	Система отопления (газ)	Двухконтурный/одноконтурный котёл, группа безопасности, обвязка, радиаторы в жилых, дымоход	420 000
ОВ-2	Система тёплых полов	Контуры в мокрых и жилых зонах ~80–100 м² активного контура, коллектор, стяжка-подготовка	340 000
ОВ-3	Система вентиляции	Приток + вытяжка санузлов/кухни, каналы, анемостаты; базовая схема без рекуператора премиум-класса	265 000
ПД-1	Проектная документация ИР (базовый комплект)	Схемы ВК/ОВ, спецификация оборудования, пояснительная записка	95 000

Итого предварительная смета ИР

1 580 000 ₽

Предварительная смета базового пакета ИР на ~130 м²: 1 580 000 ₽ (~12 154 ₽/м²). Без септика/ЛОС и газгольдера.

4. Что входит / не входит

Входит:

- Проектирование базового комплекта ИР
- Водоснабжение (внутренняя сеть)
- Канализация (внутренняя сеть)
- Отопление на газе (котёл + обвязка + радиаторы)
- Тёплые полы (водяные контуры базовой площади)
- Вентиляция (приток/вытяжка базовой схемы)
- Пусконаладка базового уровня

Не входит:

- Септик / ЛОС и земляные работы под них
- Газгольдер, врезка в магистраль, согласования газа
- Скважина «под ключ» и кессон (если нет центрального водопровода)
- Кондиционирование и умный дом
- Чистовая отделка и сантехприборы премиум-класса

5. Следующий шаг

Подготовить три варианта сметы с разными материалами стен, отправить на почту, запланировать повторный звонок через 3 дня.

Документ можно приложить к коммерческому предложению (опция --with-engineering). Цены ориентировочные для Московской области; финал — после обмера и выбора оборудования.